

产品说明书

6 口 2.5GbE 以太网交换机

Model: CM955

产品安装


1. 桌面安装

直接将产品放置于平稳的桌面即可。




2. 壁挂安装

- ① 在平整的墙面上打入平头螺钉或钻出两个水平的孔并放入膨胀螺丝 (非标配, 需另购)。
- ② 将产品底部的壁挂孔对准钉头挂扣固定在墙面。

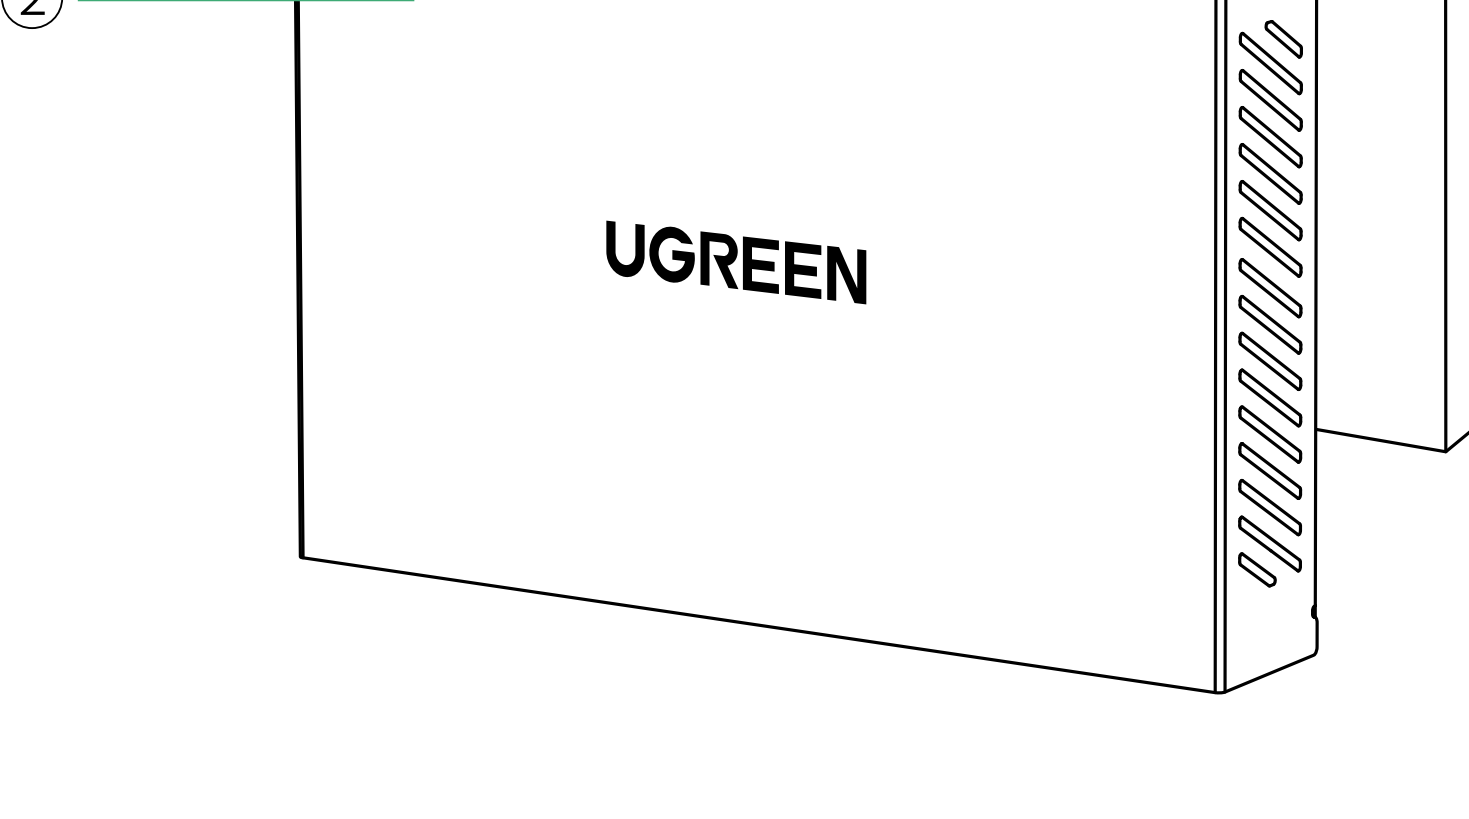

连接示意图

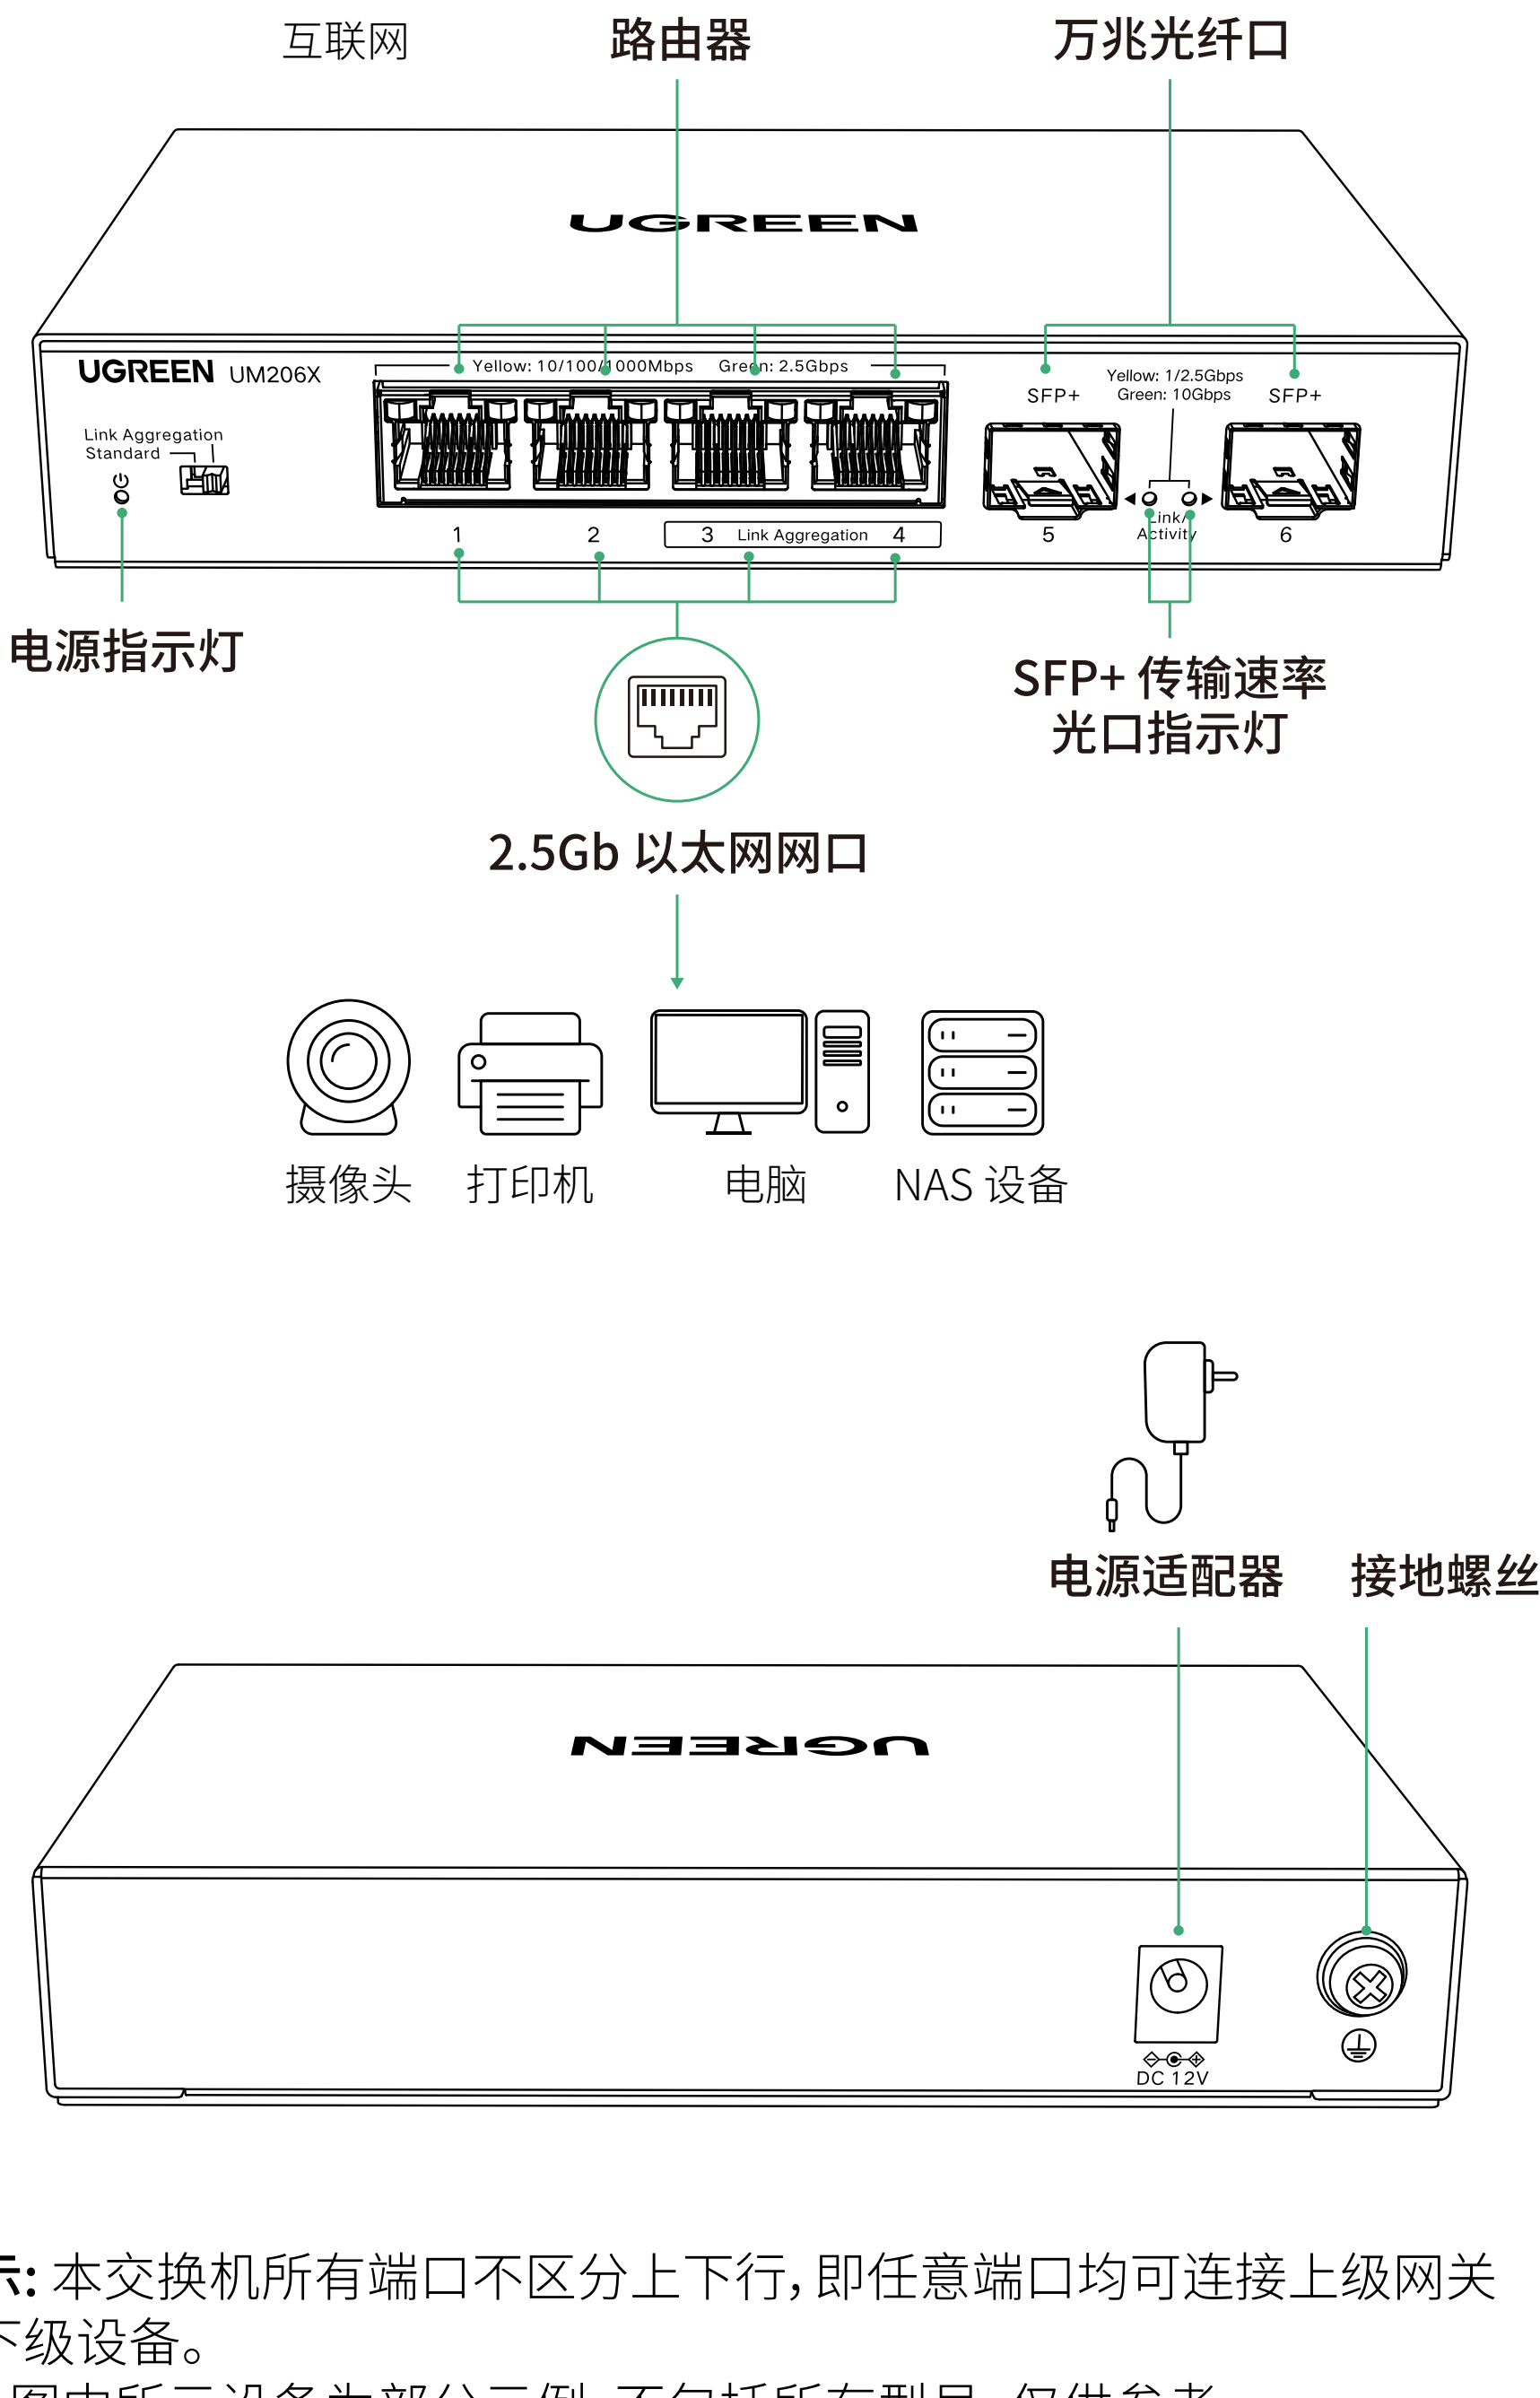

提示: 本交换机所有端口不区分上下行, 即任意端口均可连接上级网关或下级设备。

注: 图中所示设备为部分示例, 不包括所有型号, 仅供参考。

指示灯说明

指示灯	状态	说明
电源指示灯	绿色常亮	系统供电正常
	熄灭	系统未供电或供电异常
Link/Act 指示灯	黄色常亮	端口速率为 10/100/1000Mbps
	绿色常亮	端口速率为 2.5Gbps
	闪烁	端口数据传输中
	熄灭	端口未连接设备
SFP + 指示灯	黄色常亮	端口速率为 1/2.5Gbps
	绿色常亮	端口速率为 10Gbps
	闪烁	端口数据传输中
	熄灭	端口未连接设备

包装清单

2.5GbE 以太网交换机	× 1
电源适配器	× 1

产品参数

管理类型	非管理型
PoE 供电	不支持
网络标准	IEEE 802.3/u/x/ab/bz/ae
端口性能	4 个 10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2500Mbps 自协商 RJ45 端口 2 个 1Gbps/2.5Gbps/10Gbps SFP+ 端口 MDI/MDIX 自动翻转 全双工和半双工 MAC 地址自学习和老化 无阻塞全线速转发
指示灯	1 个电源指示灯 6 组 Link/Act 连接状态灯
传输介质	10Base-T: 3 类及以上网线 (≤100m) 100Base-TX: 5 类及以上网线 (≤100m) 1000Base-T: 超 5 类及以上网线 (≤100m) 2500Base-T: 超 5 类及以上网线 (≤100m)
交换容量	60Gbps
传输方式	存储转发
转发速率	10Mbps: 14880pps/ 端口 100Mbps: 148800pps/ 端口 1000Mbps: 1488000pps/ 端口 2500Mbps: 3720000pps/ 端口 10Gbps: 14880000pps/ 端口
MAC 地址表数量	4K
巨型帧	12K
电源输入	AC 100-240V 50Hz/60Hz
电源输出	12.0V ⎓ 1.5A Max
使用环境	温度: 0°C~40°C 湿度: 10% ~ 90%RH (无凝结)
浪涌保护	6kV
储存环境	温度: -40°C~70°C 湿度: 5%~90%RH (无凝结)

提示: 因产品迭代升级, 参数及配件信息请以实物为准。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持, 我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答, 建议您**优先联系**

购买平台的在线客服。



关注绿联微信公众号

📞 联系方式: 0755-28066995 转 1

🌐 官方网址: www.lulian.cn

✉ 公司邮箱: support@ugreen.com