


产品说明书

USB-C 多功能扩展坞

Model: CM866 | P/N: 65145

连接示意图

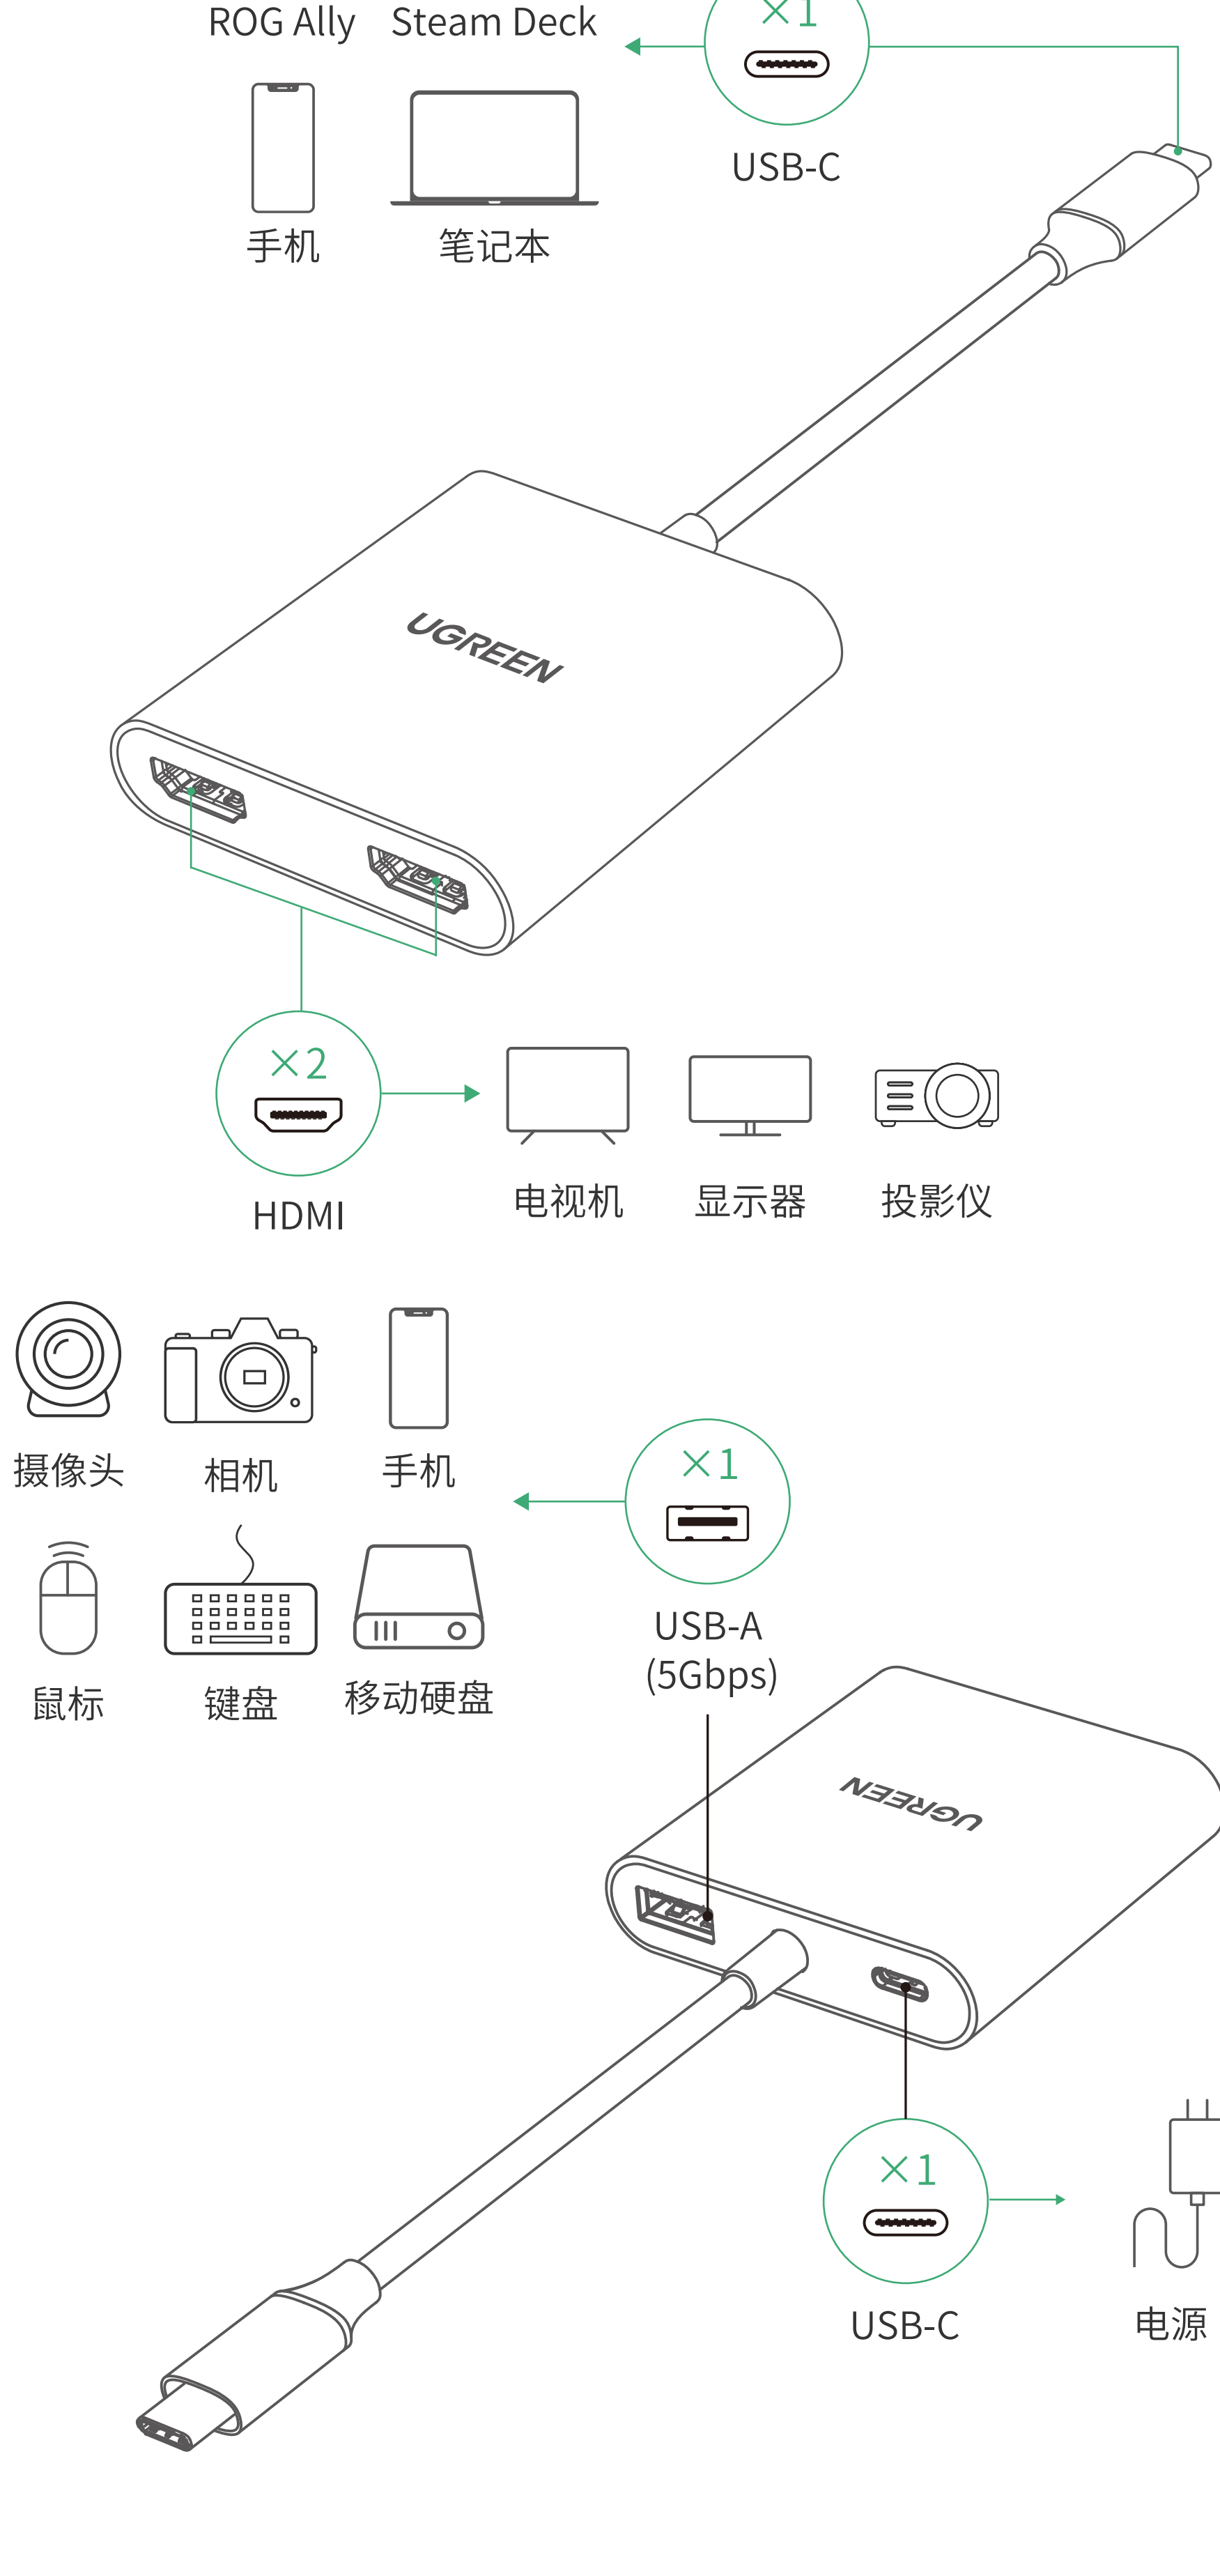


注：图中所示设备为部分示例，不包括所有型号，仅供参考。

多屏显示—以 Windows 11 为例

1. 设置电脑投影模式

同时按住键盘 “ ” 键 + “P” 键，按需选择投影模式。

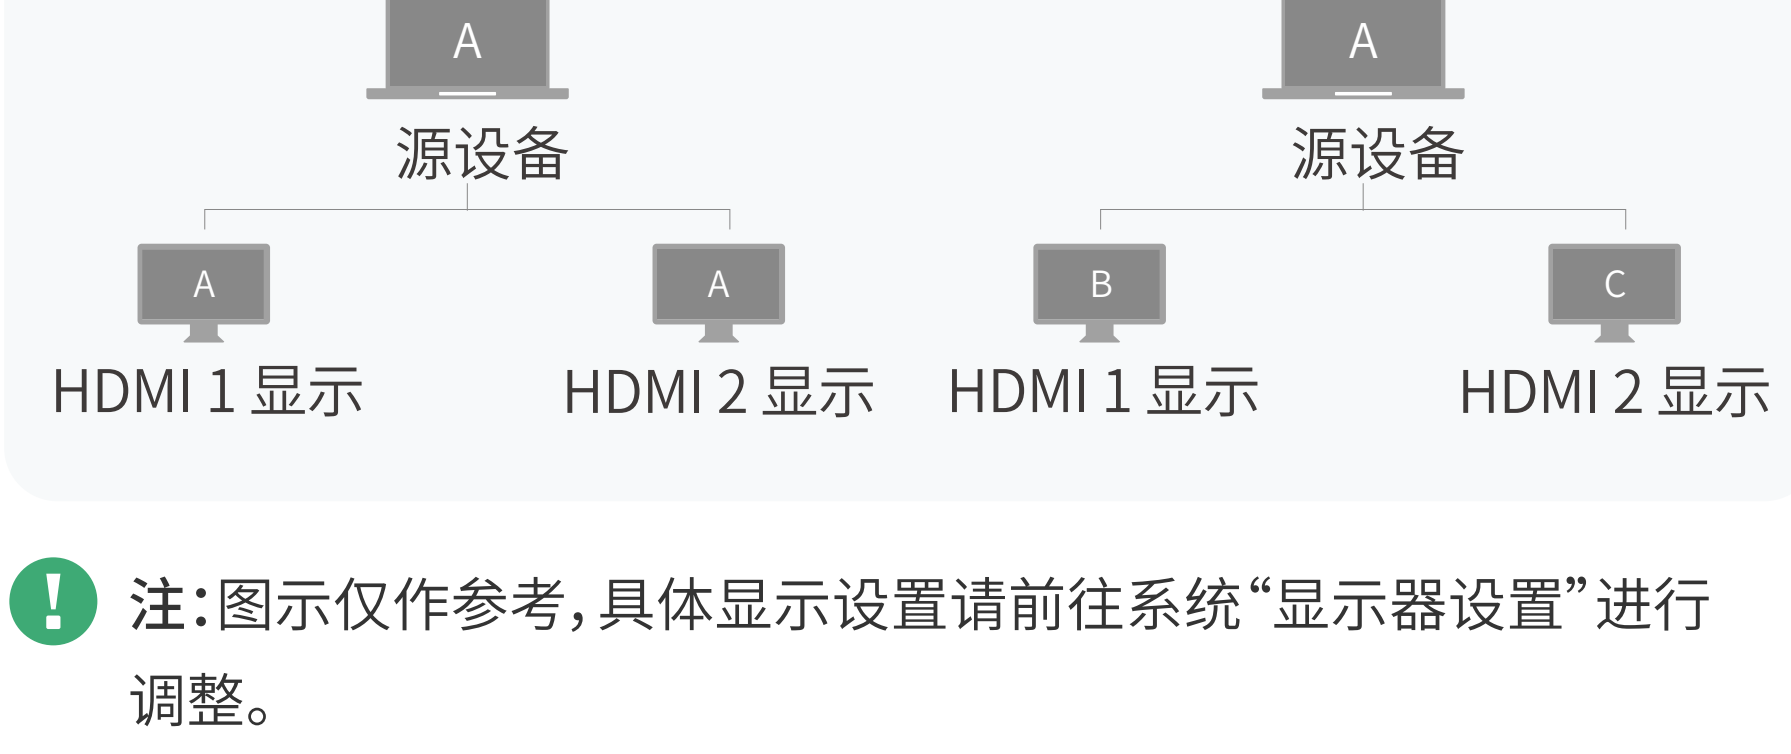

注：图示仅作参考，具体显示设置请前往系统“显示器设置”进行调整。

2. 分辨率设置

在桌面空白处，鼠标右键并点击“显示设置”。分辨率最高设置如表所示，您可以按需进行相应设置。


显示	视频接口	
	HDMI 1	HDMI 2
单屏显示	4K@60Hz	4K@60Hz
双屏同显	4K@60Hz	

注：实际分辨率受笔记本电脑的视频带宽、视频连接线、显示设备支持最高分辨率影响。请以实际体验为准。

多屏显示—以 macOS 为例

1. 设置电脑投影模式

单击 “ ” > 系统设置 > 显示器，按需选择“内建显示器的镜像”（镜像）或“扩展显示器”（扩展）。

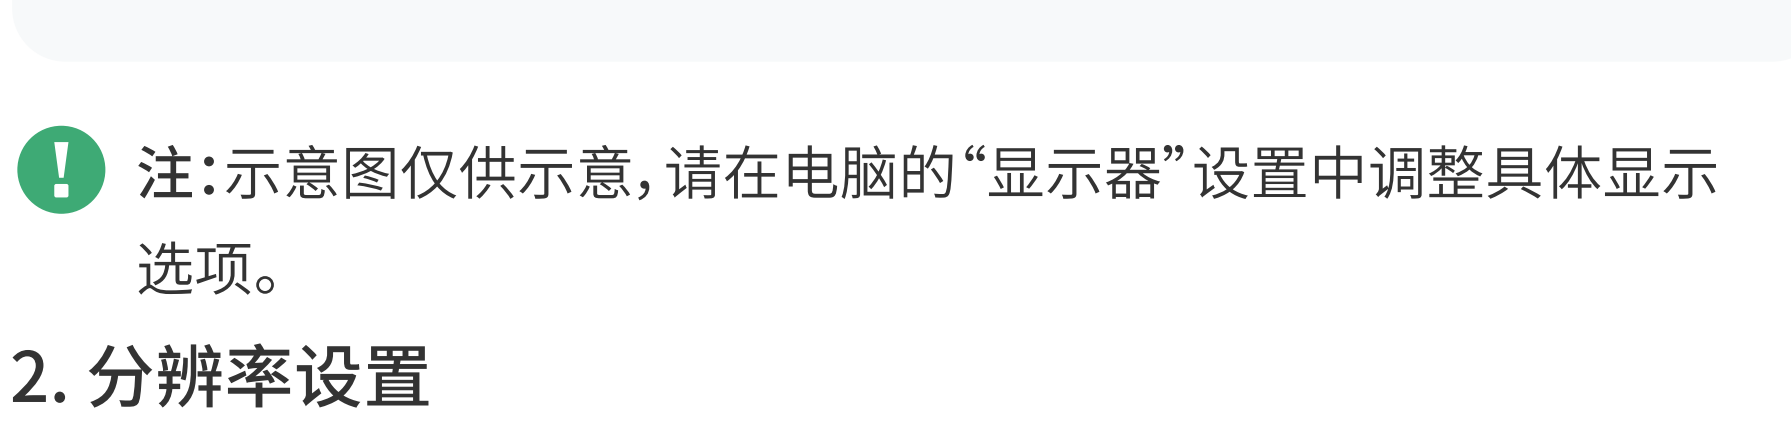

注：示意图仅供示意，请在电脑的“显示器”设置中调整具体显示选项。

2. 分辨率设置

单击 “ ” > 系统设置 > 显示器。多屏显示时，支持最高分辨率请参阅下表。

显示	视频接口	
	HDMI 1	HDMI 2
单屏显示	4K@60Hz	4K@60Hz
双屏同显	4K@60Hz	

注：

- 实际分辨率受笔记本电脑的视频带宽、视频连接线、显示设备支持最高分辨率影响。请以实际体验为准。
- 因 macOS 系统仅支持 SST 模式，当 HDMI 1 和 HDMI 2 接入了分辨率不同的两台显示设备，则有可能无法正常出图，请将两台显示设备对调连接。

产品参数

输入	USB-C×1	
输出	HDMI×2, USB-A×1	
视频	HDMI×2	最高 4K@60Hz
USB	USB-A	理论最大传输速率 5Gbps
充电	USB-C	PD 3.0 标准, 100W Max (不支持数据/视频传输)
兼容系统	Windows/macOS/Linux	

- 以上数据为实验室在特定环境下测试所得。
- 实际分辨率受笔记本电脑的视频带宽、视频连接线、显示设备支持最高分辨率影响。请以实际体验为准。
- 本产品 在 Windows 系统下，支持多屏显示相同或不同的画面；在 macOS 系统下，支持多屏显示相同的画面，详阅说明书。

包装清单

USB-C 多功能扩展坞 ×1

注意事项

- 为确保数据安全，请在断开存储设备前，先执行电脑上的“安全移除”操作，再断开与本产品的连接。
- 请勿扔掷、敲击、振动本产品。
- 请勿自行拆装及维修本产品，若需维修请联系绿联售后。
- 长期不使用本产品时，请妥善存放，注意防尘、防潮。
- 请将本产品远离儿童和宠物放置。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持，我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答，建议您优先联系

购买平台的在线客服。

HDMI™

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



关注绿联微信公众号

联系方式：0755-28066995 转 1

官方网址：www.lulian.cn

公司邮箱：support@ugreen.com